MOUSTIROLL 3

NOUVEAU



LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

INSTALLATION INTUITIVE ET RAPIDE

Pensée pour simplifier la pose, la MoustiRoll 3 fait gagner un temps précieux sur chaque chantier. Son système ingénieux permet une installation fluide, quelle que soit la configuration de pose.

PERSONNALISATION À CHAQUE PROJET

Avec ses 5 manœuvres disponibles et son large choix de coloris de profils, d'accessoires coordonnés et de toiles, elle s'adapte à toutes les configurations et à tout style d'habitat. Chaque détail a été pensé pour offrir une solution sur-mesure, élégante et pleinement en phase avec les attentes du client final.

EXCELLENTE RÉSISTANCE AU VENT

Elle reste parfaitement tendue et stable grâce à sa conception renforcée et à sa toile maintenue par des opercules en laiton ou des joints brosse anti-vent (selon les toiles), elle résiste aux vents forts (jusqu'à force 6 sur l'échelle de Beaufort).


FINITION ET DURABILITÉ EXEMPLAIRES

Sa structure allie robustesse et élégance avec davantage de métal et moins de plastique pour une allure haut de gamme. Gage de fiabilité dans le temps, elle conserve son esthétisme et ses performances année après année.

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

5 TOILES AU CHOIX

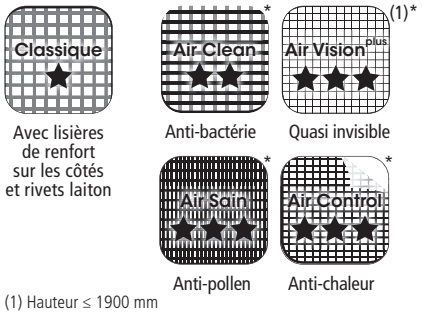

Avec lisières de renfort sur les côtés et rivets laiton

Anti-bactérie

Quasi invisible

Anti-pollen

Anti-chaleur

(1) Hauteur ≤ 1900 mm

*Joint brosse anti-vent dans les coulisse - toiles adaptées pour manœuvre à ressort uniquement.

UN LARGE CHOIX DE COLORIS










(2) Option soumise à plus-value

NOUVEAUTÉ

Coloris des accessoires plastiques coordonnés aux coloris des profils aluminium !(3)

(3) Au choix pour les RAL spéciaux.


OPTIONS DE MANŒUVRE

Illustrations	Nom de la manœuvre	Commentaires
	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	Ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous. Ressort toujours à gauche en enroulement intérieur. Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort.
		**Poignée double*** Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture de la moustiquaire depuis l'intérieur et l'extérieur.
		**Poignée décalée*** Pour moustiquaire L ≥ 500 mm. Décalage possible de la poignée de 150 mm maximum vers la gauche ou vers la droite.
	À simple chaînette**	Avec boîtier 65 uniquement. Disponible en enroulement intérieur uniquement.
	À double chaînette**	Chaînette double côtés, intérieur et extérieur, avec fin de course basse et crochet antistrangulation. Disponible en enroulement intérieur uniquement. Avec boîtier 65 uniquement.
	Motorisation autonome 12V Somfy**	Avec boîtier 65 uniquement. Alimentation intégrée (batterie rechargeable par panneau solaire et/ou chargeur sans démontage). Pilotage par automatismes Somfy (non inclus). Moteur à gauche dans un tube d'enroulement. Chargeur 12V DC 1,0A, câble de 2 m et/ou panneau solaire (non inclus). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
	Motorisation 230V Filaire, Avec boîtier 65 uniquement. Radio ou Somfy IO**	Avec boîtier 65 uniquement. Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite), avec câble d'alimentation de 2 m. Fins de course, haute et basse, réglées en usine.


*Options pour manœuvre à frein régulé. **Uniquement en toile Classique.

PROFILS D'ADAPTATION


Tapée aluminium :
Section 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 3.

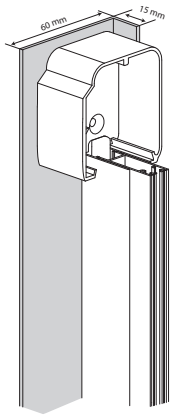

Meneau de liaison aluminium :
Pour jonction de 2 MoustiRoll 3.
Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 haute et basse (incluses). Coloris du meneau assorti à la MoustiRoll 3.




Profil de base :
Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 3.

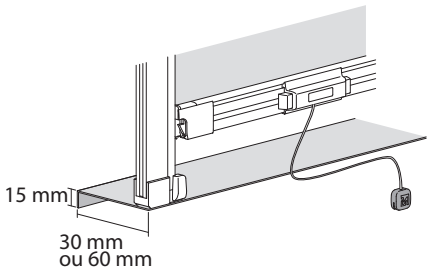

DÉTAILS TECHNIQUES

Notice de pose

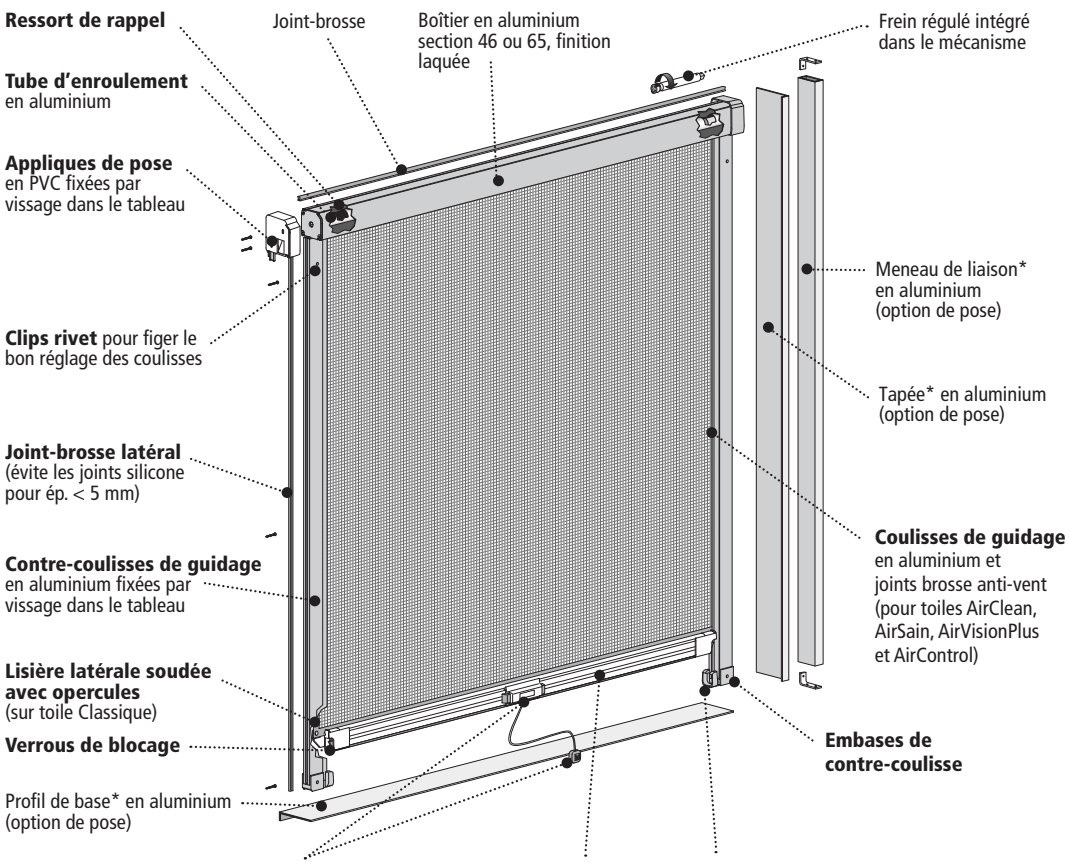


*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

SYSTÈME DE RETENSION


En standard sur les MoustiRoll 3, boîtiers 46 et 65 manœuvre à tirage direct.

En cas de perte de tension du ressort, un système de retension est accessible sur le côté du boîtier.


▷ **ATTENTION : 2 tours maximum**




1 – Présenter le boîtier côté ressort



2 – Insérer une clé 6 pans



3 – Tourner la clé en suivant le sens de la flèche pour tendre le ressort



4 – Une fois le ressort tendu selon votre souhait, réinsérer l'embout dans son logement (1/4 de tour en appuyant vers le boîtier, dans le sens contraire de la flèche)


CE QUI CHANGE

- **Nouvelles appliques avec fonction auto centrage du boîtier :** pour un centrage précis et automatique du boîtier ①
- **Nouvelle pose :** moins de pièces mobiles, moins de manipulation, plus de fiabilité, montage du boîtier par dessous (plus rapide et plus aisé)
- **Nouvelle conception sans entrées de coulisses :** moins de plastique, plus de robustesse
- **Nouvelles embases de coulisses :** pour un ajustement d'une grande précision et une finition impeccable
- **Un nouveau système de réglage simplifié des embases :**
  - Réglage latéral par système de crans auto bloquant simple et précis ②
  - Réglage vertical par vissage pour une étanchéité parfaite ③

Vidéo de pose

Découvrez par vous-même à quel point la pose devient simple !

INNOVATION BREVETÉE

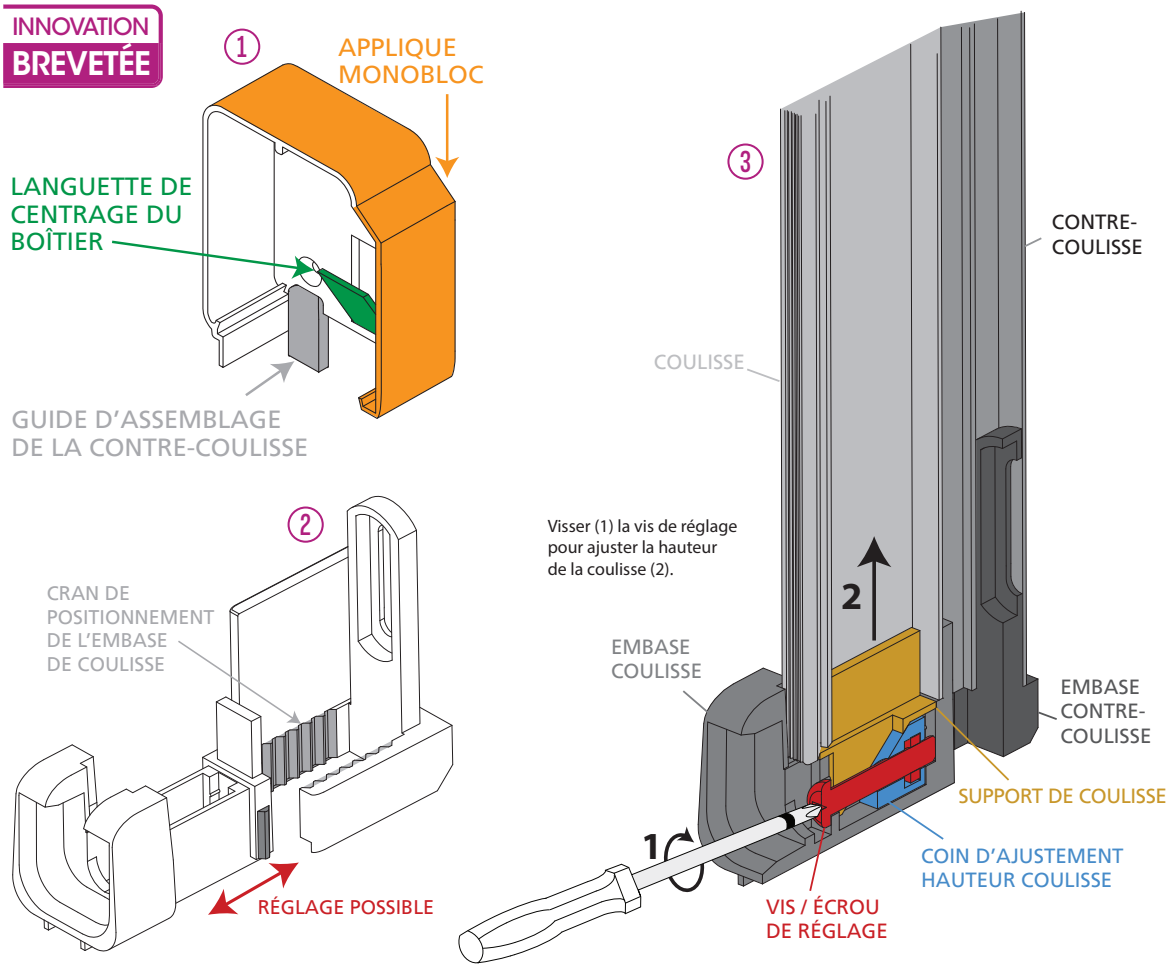

ET TOUJOURS

- **5 manœuvres disponibles** selon les types d'ouvertures
- **Système de compensation exclusif :** pas de déduction de jeu, tolérance parfaite de -13 à +7 mm en largeur
- **Coulisses et contre-coulisses** pour une pose impeccable même en cas de faux aplomb des hauteurs
- **Des joints brosse dans les coulisses,** sur le haut du boîtier et le bas de la barre de charge pour une étanchéité parfaite
- **Frein régulé de série - avec manœuvre à tirage direct**
- **Embases de coulisses et contre-coulisses** recoupables (au cutter) pour rattraper, si besoin, l'inclinaison de l'appui de fenêtre

DONNÉES TECHNIQUES DE POSE


LIMITES DIMENSIONNELLES

Boîtier	46		65				
Manœuvre	Tirage direct		Tirage direct	Simple ou double chaînette	Motorisation 230V Filaire	Motorisation 230V Radio	Motorisation autonome 12V Somfy
L mini	410 mm sans frein : 370 mm	560 mm sans frein : 470 mm	720 mm sans frein : 630 mm	390 mm	560 mm	590 mm	630 mm
L maxi	559 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
H maxi	1100 mm	1500 mm	2300 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2300 mm
S maxi	0,62 m²	2,70 m²	3,00 m²	4,68 m²			3,00 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm.


**Basée sur la plus grande dimension.



ENCOMBREMENTS DE POSE

En enroulement intérieur avec flasques


Boîtier 46 | Boîtier 65 | Manœuvre à double chaînette

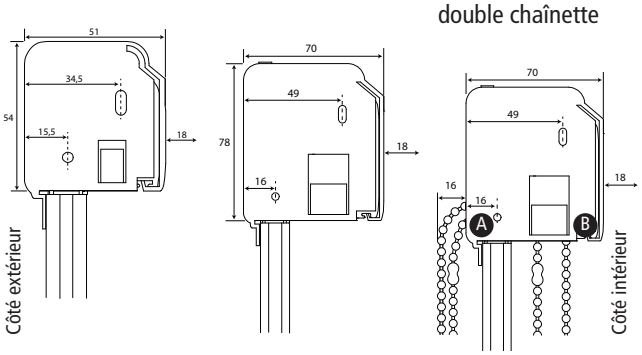


A Sortie tirage à 45° B Sortie à l'axe (90°)

En enroulement extérieur avec flasques

Boîtier 46 | Boîtier 65

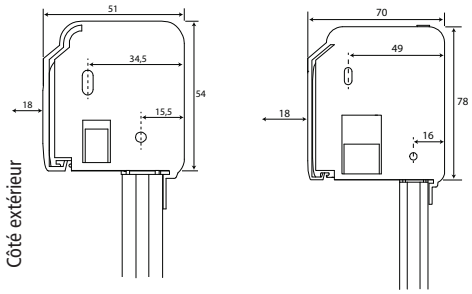

PRISE DE MESURES

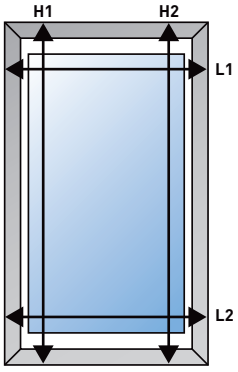


Largeur de commande :
Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu.
L2 : largeur de contrôle (pour s'assurer que la différence L1/L2 soit comprise entre -13mm et +7mm).

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.
Pour s'assurer que la différence H1/H2 soit comprise entre -3mm et +6mm.

Attention !
Dimensions à fournir sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

RÉGLAGE DES COULISSES

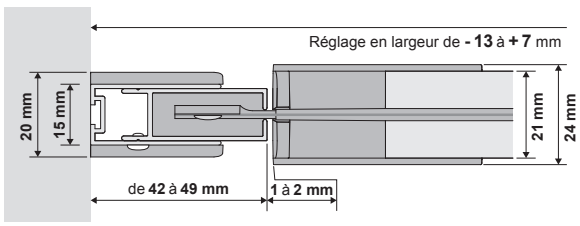

NOUVEAU

UNE CARTE D'IDENTITÉ POUR CHAQUE PRODUIT

Mariton innove avec un QR Code Produit unique pour une identification et une réparabilité simplifiée.

Véritable carte d'identité digitale, chaque QR code vous offre, ainsi qu'à vos clients utilisateurs, un accès direct à :

- ✔ une identification immédiate du produit et de la commande
- ✔ toutes les caractéristiques techniques du produit
- ✔ des tutoriels d'entretien pour prolonger sa durée de vie
- ✔ des pièces détachées pour faciliter la réparation

Résultat : un gain de temps, une meilleure expérience client et une durée de vie prolongée pour chaque installation.





NE ME DÉCOLLEZ PAS !

RÉPARABILITÉ

Notre moustiquaire emblématique, **la MoustiRoll 3** a obtenu un **score exceptionnel de 8,6/10** dans l'évaluation du score de réparabilité réalisée par le syndicat **Actibaie**.

Chez Mariton, nous allons au-delà de la réparabilité en intégrant des pratiques durables à chaque étape de conception et d'utilisation de nos produits :

SCORE DE RÉPARABILITÉ
GROUPEMENT ACTIBAIE
8,6/10

MATÉRIAUX ROBUSTES

Nous sélectionnons des matériaux résistants et de qualité.

GAMME ÉLARGIE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Disponibles sur l'espace Pro Mariton ou pour le particulier sur **Mariton360.fr**

TUTORIELS PRATIQUES

Guides écrits et vidéos pour simplifier les réparations en toute autonomie.